

# SCREENS PCO

## HANDBOOK



# Paravány PCO

## Úvod | Introduction

Paravány PCO vedle estetické funkce částečně přispívají k vytvoření soukromí, utlumí šíření zvuků ve velkoplošných kancelářích a působí opticky vzdušně. Primárně napomáhají k ochraně zaměstnanců před virovou a bakteriální nákazou a zvyšují tak pocit bezpečí.

### Technický popis

Paraván je tvořen základní deskou z transparentního plexiskla (PMMA).

Vlastnosti:

- výborná odolnost vůči UV záření
- velmi dobrá propustnost světla 92 %
- dobrá odolnost proti rázům
- dobré zvukové a tepelně izolační vlastnosti
- splňuje požadavky normy EN ISO 7823-2

### Možnosti

Paravány nástavné jsou přichyceny k instalovaným paravánům kovovými držáky (3 druhy dle stávajícího provedení pole); paravány boční jsou ukotveny v LTD rámu (v základním provedení LTD bílá)

### Rozměry

Rozměry paravánů jsou navrženy s ohledem na účel použití v základní výšce 750 mm nad desku stolu (pro nástavné paravány platí v kombinaci se základním polem MD v=370 mm).



Dle skutečných rozměrů základních paravánů a způsobu použití je možno zadat požadavek na zhotovení paravánů PCO v různých rozměrech a provedeních (u bočních paravánů např. varianta s výřezy – ochrana pro přepážková pracoviště pošt, bank atd.)  
Depending on the actual dimensions of the basic screens and the way of use, it is possible to specify the requirement for the production of screens PCO in various dimensions and designs (for side screens for example, variant with cut-outs – protection for post office workplaces, banks, etc.)

In addition to looking good, Screens PCO also contribute to creating privacy and to reducing noise distraction in open-plan offices whilst preserving an open, airy feel to the office space. Primarily, however, they help to protect employees against viral and bacterial infection and in so doing evoke a feeling of safety.

### Technical description

The screen is made from a sheet of transparent plexiglass (PMMA).

Properties:


- excellent resistance to UV radiation
- very good light transmittance 92%
- good impact resistance
- good sound and temperature insulation properties
- complies with the requirements of standard EN ISO 7823-2

### Options


Screen extensions can be attached to existing screens using metal holders (3 types depending on the existing screen type); side screens are attached in an MFC frame (as standard white MFC).

### Dimensions

The screen dimensions have been set with regard to the intended purpose at a standard height of 750 mm above the desk top (for screen extensions, this is in combination with the existing screen height of 370 mm).

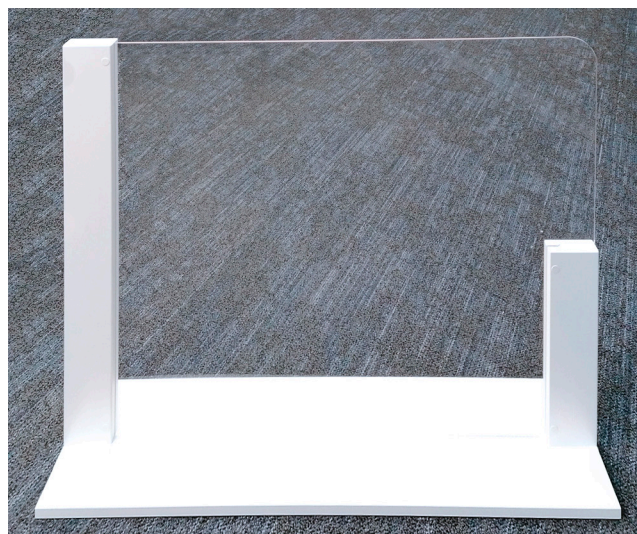


Příklady použití paravánů PCO – umístění na stolové desky  
Examples of use of screens PCO – placement on desktops

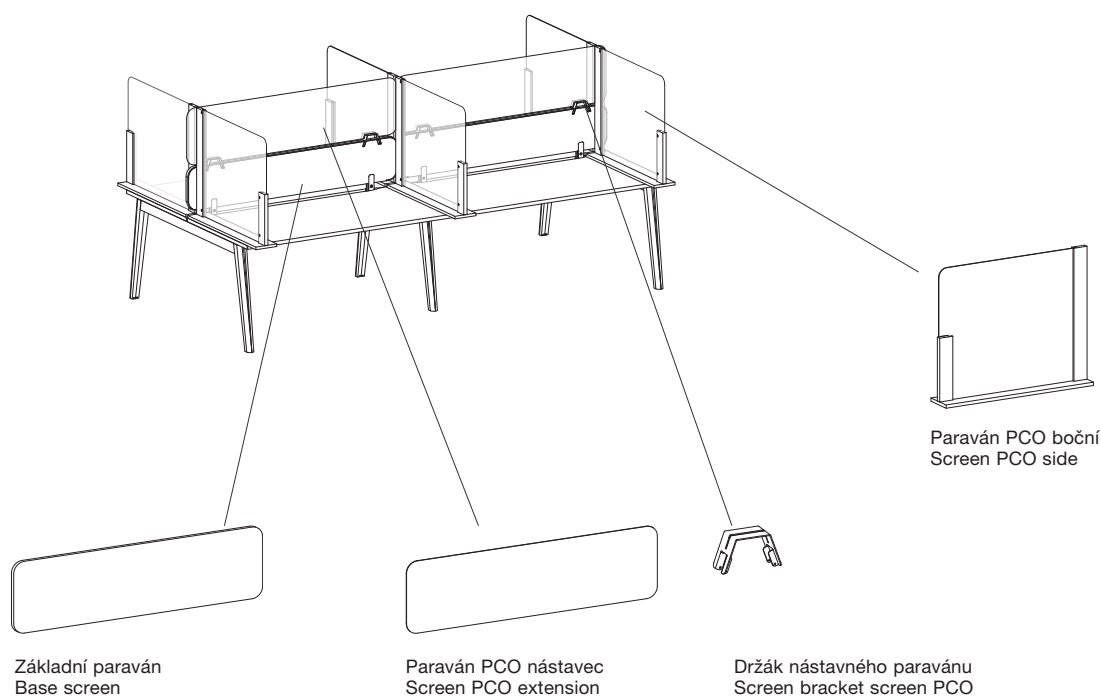

### Paraván PCO nástavec Screen PCO extension

tloušťka | thickness 4 mm


| šířka   width | výška   height | code             |
|---------------|----------------|------------------|
| 1200          | 390            | <b>190033099</b> |
| 1400          | 390            | <b>190033199</b> |
| 1600          | 390            | <b>190033299</b> |
| 1200          | 520            | <b>190033399</b> |
| 1400          | 520            | <b>190033499</b> |
| 1600          | 520            | <b>190033599</b> |

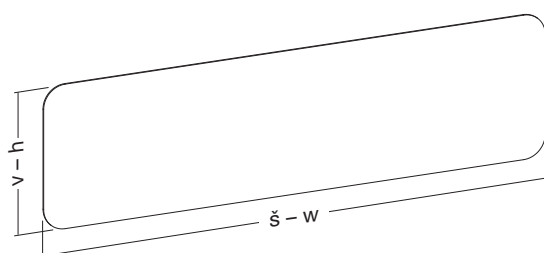

### Paraván PCO boční Screen PCO side

tloušťka | thickness 4 mm

| šířka   width | výška   height | code             |
|---------------|----------------|------------------|
| LTD18/25      | 900            | <b>190034070</b> |

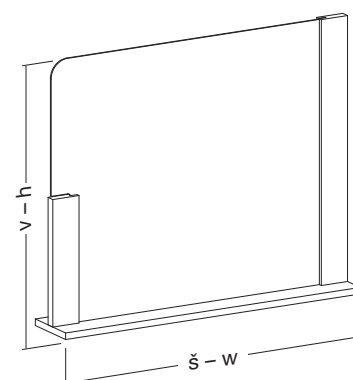


# Paravány PCO

## Držáky paravánů | Screen holders


Držák nastavného paravánu PCO pro paravány  
ZH, WF FELT  
Screen bracket for screen PCO for screens ZH, WF FELT

RAL9022 **190008010**  
RAL9010 **190008027**  
RAL9004 **190008039**



Držák nastavného paravánu PCO pro paravány WF25  
Screen bracket for screen PCO for screens WF25

RAL9022 **190008110**  
RAL9010 **190008127**  
RAL9004 **190008139**



Držák nastavného paravánu PCO pro paravány  
PRO, SONIC  
Screen bracket for screen PCO for screens PRO, SONIC

RAL9022 **190008210**  
RAL9010 **190008227**  
RAL9004 **190008239**

